



UTILISATION : Mise en place de canalisations ou de trottoirs fendus.

POINTS FORTS :


- Utilisation simple, rapide et sûr
- Mâchoires et commande adaptable selon type de trottoir (plan à fournir)
- Importante force de traction pour une jointure parfaite
- Fonctionnement autonome, sans énergie extérieure (pour trottoir fendu)
- Possibilité de motorisation et radio-commande à distance pour canalisations fermées
- Matériel solide et fiable
- Nous consulter pour application spéciales

CLIENTELE :

- Travaux Publics
- Poseurs de canalisations
- Fabricants de produits béton

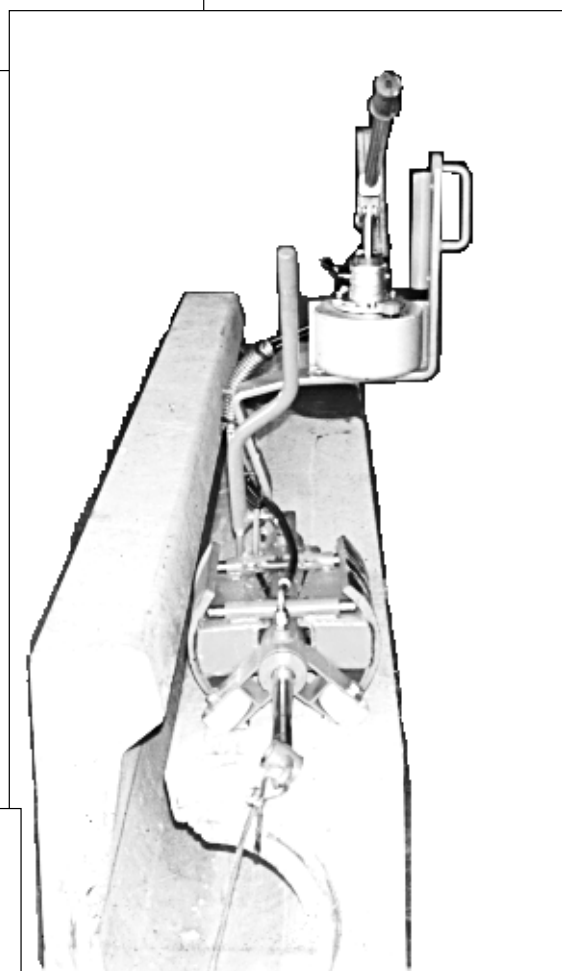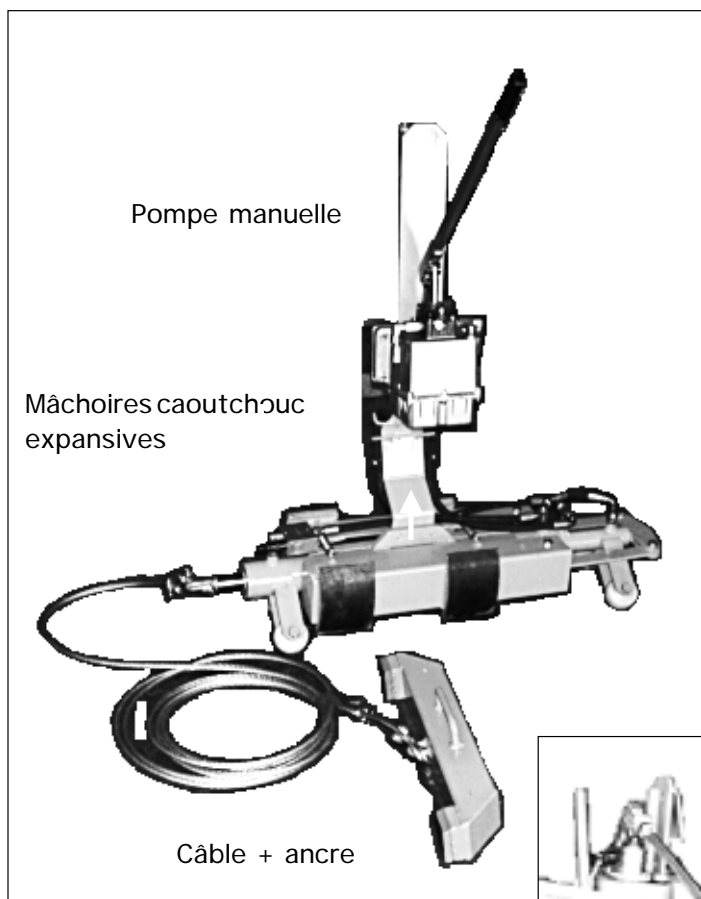

Profil conçu en fonction du type de canalisation

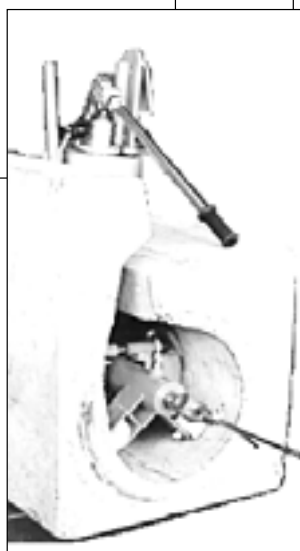

Des roulettes assurent la facilité de déplacement dans le caniveau.

A2C

Le Dombier
F-01260 LE PETIT ABERGEMENT
Tél : 04 79 87 65 11
Fax : 04 79 87 65 82
E-mail A2C.MANUTENTION@wanadoo.fr



Le modèle présenté possède un serrage manuel et une traction hydraulique par action sur une pompe manuelle.

